




MODEL S

2012 en later

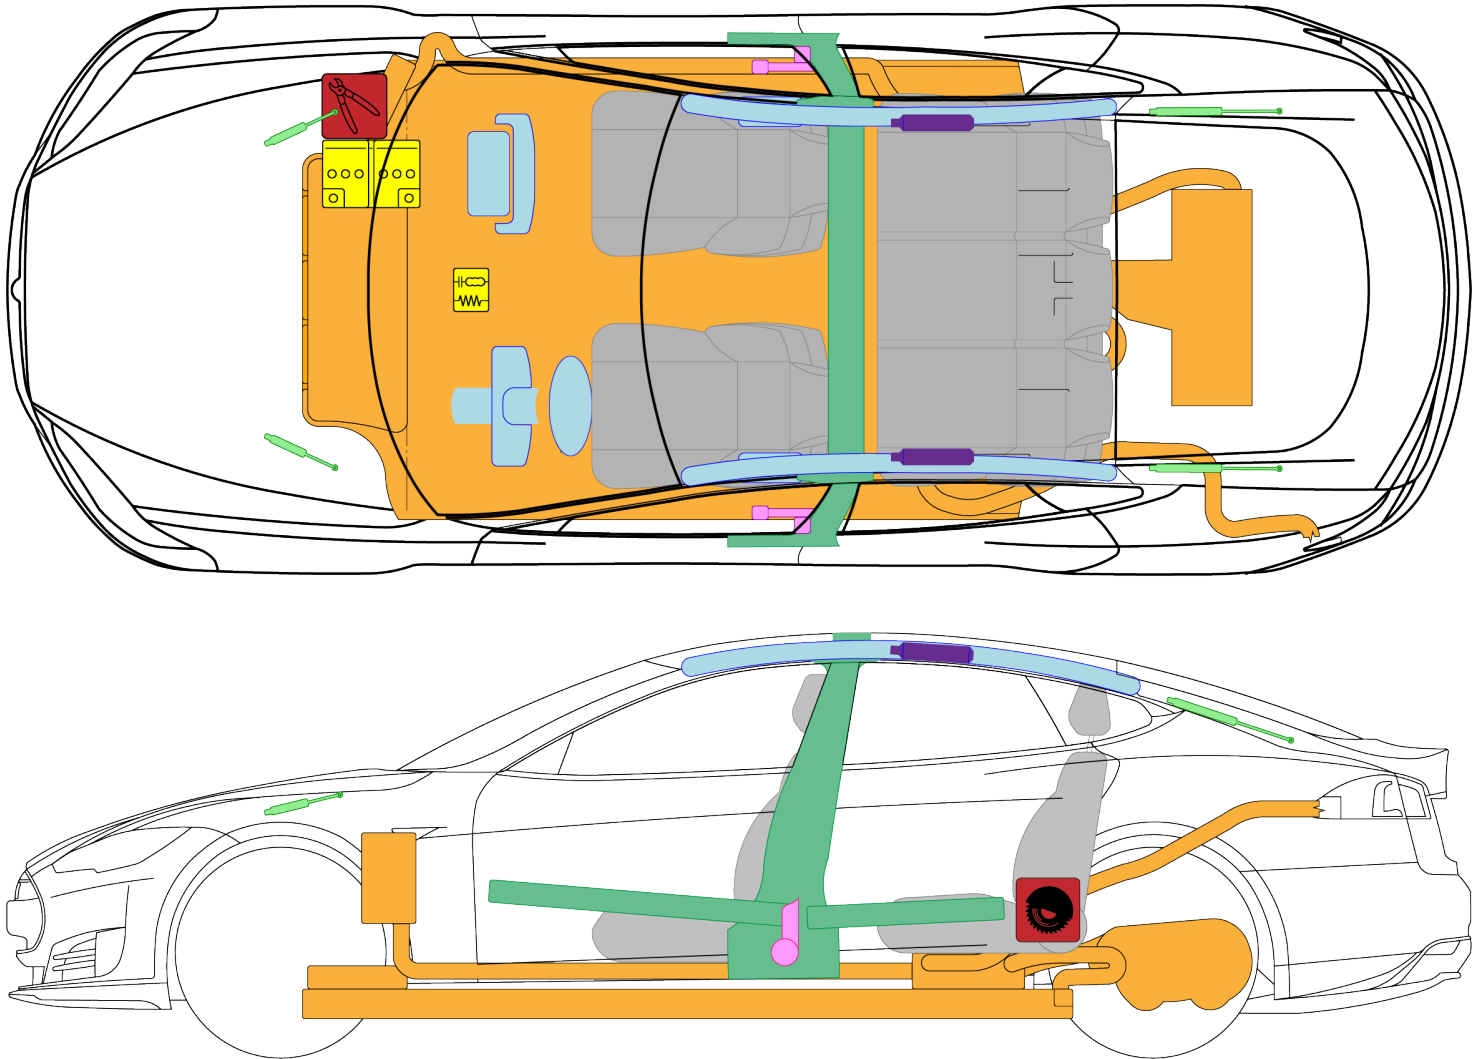

Legenda



GasgeneratorPomp
voor opgeslagen gas



Gasfles onder druk



HS-kabel en -batterij



12V-batterij



Uitschakelen in
noodsituaties



Airbags



SRS-regeleenheid



Gordelspanner



Versterking

ALGEMENE INSTRUCTIES

- Ga er altijd vanuit dat een auto onder spanning staat, zelfs als u geen geluid hoort!
- De oranje hoogspanningskabel of een ander hoogspanningsonderdeel mag nooit worden aangeraakt, doorgesneden of geopend.
- Veroorzaak geen beschadigingen aan batterij, zelfs niet wanneer het aandrijfsysteem gedeactiveerd is.
- Bij een botsing waarbij de gordelspanner of de airbag geactiveerd wordt, schakelt het hoogspanningssysteem in principe automatisch uit.



WAARSCHUWING: Het duurt na deactivering twee minuten voordat er geen stroom meer staat op het hoogspanningscircuit.



WAARSCHUWING: De SRS-regeleenheid heeft een back-upstroomvoorziening die na ongeveer tien seconde wordt ingeschakeld.

DE AUTO STILZETTEN

STAP 1: Blokkeer de wielen.

STAP 2: Stel de parkeerrem in door de knop aan het eind van de versnellingspook in te drukken.



DE AUTO DEACTIVEREN

De circuitonderbreker bevindt zich onder de motorkap aan de passagierszijde van de auto.

STAP 1: Open de motorkap op een van de volgende manieren:


- Druk de toets voor de voorklep op de sleutel twee keer achter elkaar in.
- Tik op "Front Trunk" op het touchscreen.
- Trek aan de hendel onder het dashboardkastje druk dan de extra beveiliging in. Het kan zijn dat de voorklep iets moet indrukken om de van het slot te nemen en de klep te openen.

3 manieren waarop de motorkap kan worden geopend



STAP 2: Verwijder de afdekplaat van het servicecompartiment (kapscherm) door de achterzijde ervan omhoog te trekken om de vijf klemmen los te maken die het paneel op zijn plek houden.

Afdekplaat servicecompartiment verwijderen

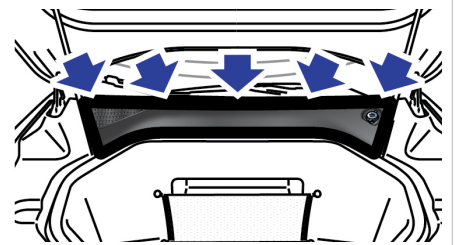

STAP 3: Knip het circuit op twee plaatsen door zodat de uiteinden niet opnieuw contact kunnen maken.

Het circuit op twee plaatsen doorknippen



- Als u niet bij de circuitonderbreker voorin kunt (en uw auto is gebouwd na juni 2013), schakelt u de hoogspanning uit door de stijl open te zagen van het achterportier dat zich het dichtst bij de oplaadpoort bevindt.
- Gebruik een cirkelzaag van 300 mm om 152 mm door het label (rechts) en de stijl te zagen.

