




MODEL S

Från 2012 och framåt

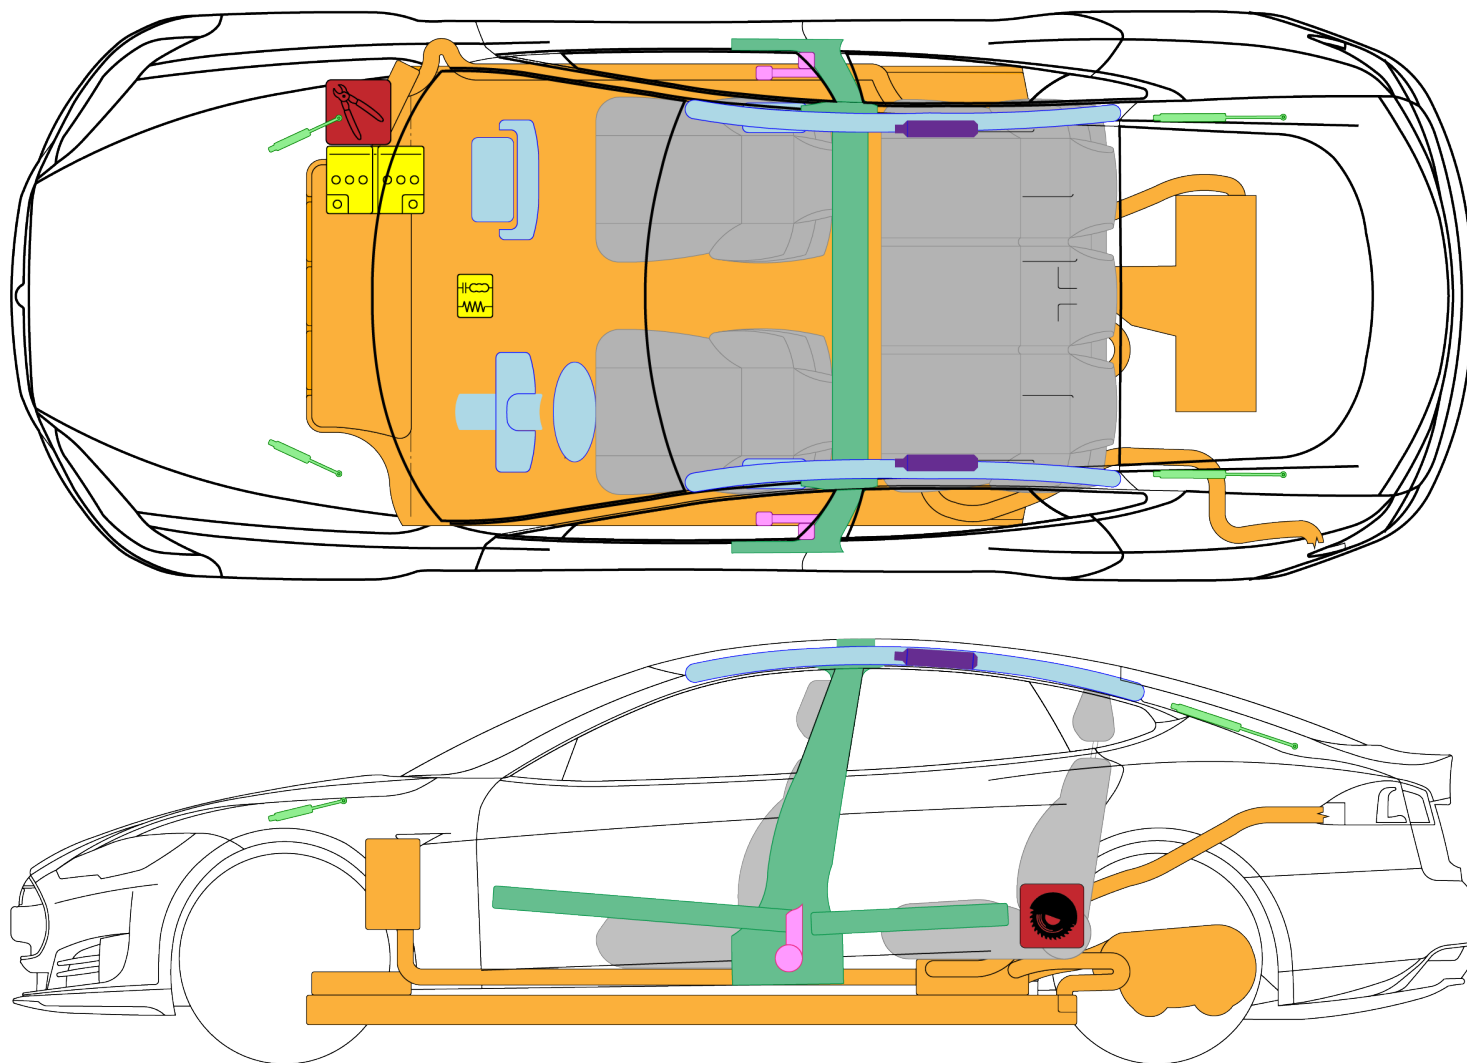

Teckenförklaring



Tryckbehållare för gas



Trycksatt tryckluftcylinder



Kablar och batteri för högspanning



12 V batteri



Nödfrånpöpling



Airbags



SRS-styrenhet



Förspännare för säkerhetsbälte



Förstärkningar

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

- Förutsätt alltid att fordonets elsystem har spänning även om allt är tyst!
- Vidrör aldrig och klipp aldrig av eller öppna några orangefärgade högspänningskablar eller högspänningskomponenter.
- Skada inte batteripaketet även om drivsystemet är avaktiverat.
- Om en kollision har utlöst en förspänningsanordning eller en airbag skall högspänningssystemet automatiskt stängas av.



VARNING: När högspänningssystemet stängs av tar det två minuter innan systemet är spänningsfritt.



VARNING: SRS-styrenheten har en reservströmförsörjning, som räcker ca tio sekunder.

FÖRHINDRA KÖRNING AV FORDONET

STEG 1: Sätt klossar vid hjulen.

STEG 2: Sätt an parkeringsbromsen genom att trycka på knappen i änden på växelspaken.




AVAKTIVERA FORDONET

Avskärningsslingan finns under framhuven på fordonets högra sida.

STEG 1: Öppna framhuven med en av följande metoder:


- Dubbelklicka på knappen Front Trunk (framhuv) på nyckeln.
- Tryck på Front Trunk på pekskärmen.
- Drag i frigöringshandtaget under handskfacket och tryck sedan ned den andra låsspaken. För att få bort motkraften på den andra låsspaken kan du behöva trycka ned framhuven något.

3 sätt att öppna framhuven



STEG 2: Ta bort åtkomstpanelen (torpedskärmen) genom att dra dess bakre kant uppåt så att de fem fästclipsen lossas.

Ta bort åtkomstpanelen

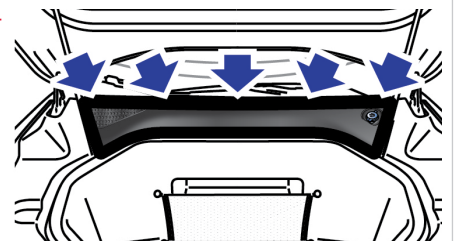

STEG 3: Skär med två snitt bort en bit av slinga så att de kvarvarande ändarna inte kan komma i kontakt med varandra.

Skär av slingan på två ställen



- Om du inte kan komma åt den främre avskärningsslingan på fordon som producerats efter juni 2013, inaktiverar du högspänningen genom att skära i dörrstolpen i den andra raden närmast laddkontakten.
- Använd en 12-tums cirkelsåg för att skära 152 mm genom etiketten (höger) och pelaren.

