




TESLA MODEL Y

ตั้งแต่ปี 2025 - ปัจจุบัน
5 ประตู/5 ที่นั่ง/SUV

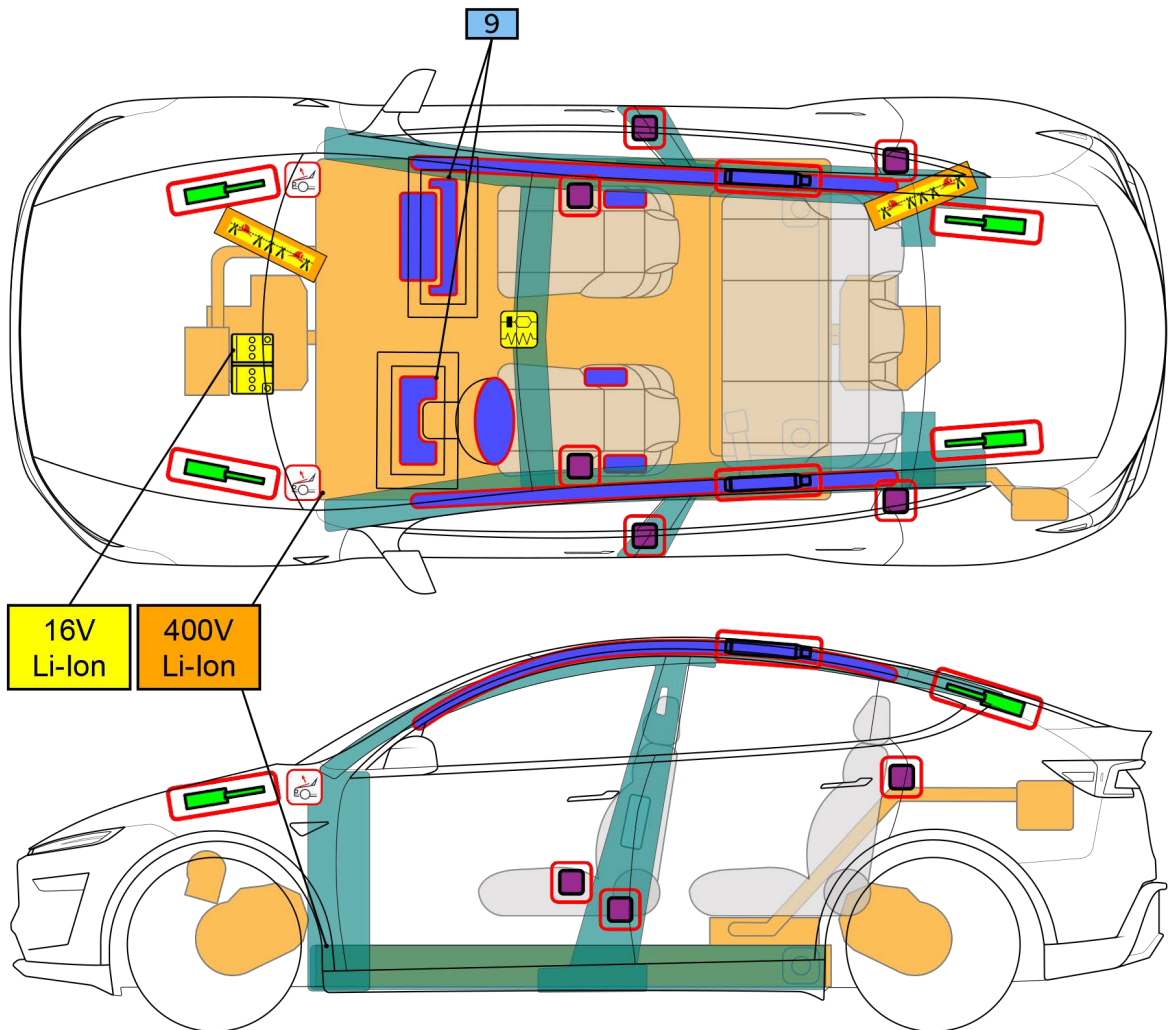


	ถุงลมนิรภัย		ชุดควบคุม SRS		ตัวเติมลมแบบกักเก็บไว้		ตัวปรับแรงดึงเข็มขัดนิรภัย		ใช้สปรองแบบแก๊ส/สปรองพรีโหลด
	แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า		ชุดแบตเตอรี่แรงดันไฟสูง		สายไฟแรงดันไฟสูง		ส่วนตัดสาย		โซนที่มีความแข็งแรงสูง
	ระบบป้องกันคนเดินถนนแบบแอคทีฟ								

1. การระบุ/การรับรู้



การที่รถยนต์ไม่มีเสียงไม่ได้หมายความว่ารถดับเครื่องอยู่ การเคลื่อนไหวเฉียบหรือความสามารถในการรีสตาร์ทกันก็จะทำงานจนกว่าจะดับสนิท สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม

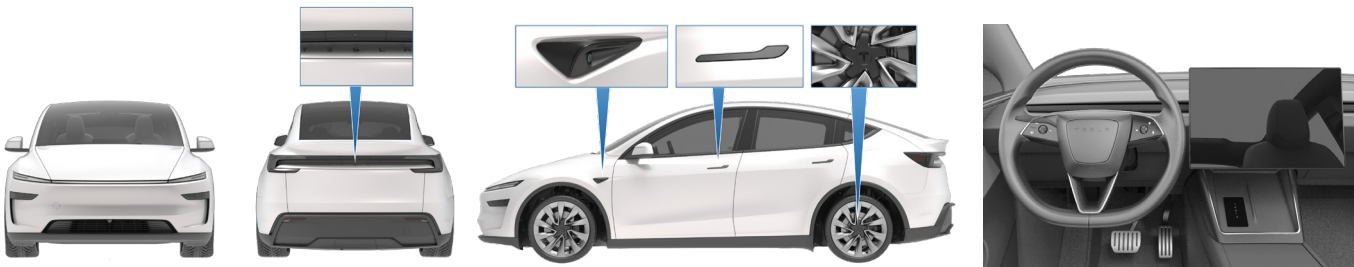

หมายเหตุ: เครื่องหมายคำว่า Tesla แสดงถึงรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
หมายเหตุ: ชื่อรุ่นจะไม่ปรากฏที่ภายนอกตัวรถ

2. การติดตั้งตำแหน่งรถ/การยึด/การยกตัว

การติดตั้งตำแหน่งรถ


1. ที่ห้ามล้อ




2. เข้าเกียร์รถให้อยู่ใน ตำแหน่งจอด



จุดยึด/ยกตัว

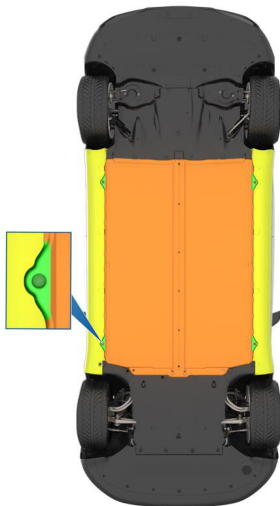


	พื้นที่ยกตัวที่เหมาะสม
	จุดยึดที่มั่นคงสำหรับ Model Y อยู่ที่ด้านข้าง
	แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าสูง (HV)



ห้ามกดกับแบตเตอรี่ HV


3. ปิดใช้งานสิ่งอันตรายโดยตรง/ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

เข้าถึง




วิธีการปิดใช้งานหลัก

- เปิดฝากระโปรงหน้า
- ตัดห้วงนิรภัยสองครั้ง

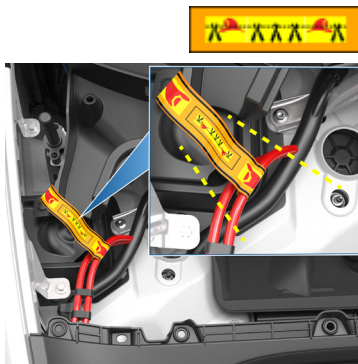

วิธีการปิดใช้งานรอง

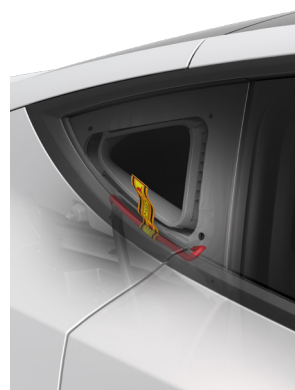

- ห้วงนิรภัยอยู่ที่ด้านขวาของ Model Y
- กุญแจจกหน้าต่างแบบตายตัวและถอดขอบออกเพื่อเข้าถึง



ส่วนประกอบแรงดันไฟฟ้าสูงบางอย่างจะไม่มีการติดฉลากไว้ ให้สวมใส่ PPE ที่เหมาะสมเสมอ ให้ตัดห้วงนิรภัยสองครั้งเสมอ อย่าพยายามเปิดแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าสูง (HV)



4. การเข้าถึงผู้โดยสาร







ระบบปลดที่ใช้ไฟฟ้าและกลไก เช่น ประตูและเข็มขัดนิรภัย อาจได้รับผลกระทบหลังการชน



หมายเหตุ: เบาะนั่ง พวงมาลัย และปุ่มประตูภายในทำงานโดยใช้ไฟฟ้าและอาจไม่ทำงานหลังจากการชน

หมายเหตุ: หลังจากการชน ประตูอาจไม่สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้ อาจจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกจากรถได้ ตัวถังทำด้วยเหล็กพร้อมประตูอะลูมิเนียม

หมายเหตุ: กระจกหน้า กระจกด้านบน และกระจกหลัง ทำจากกระจกลามิเนต กระจกมองข้างอาจเป็นทั้งกระจกเทมเปอร์หรือกระจกลามิเนตก็ได้

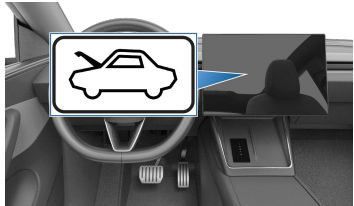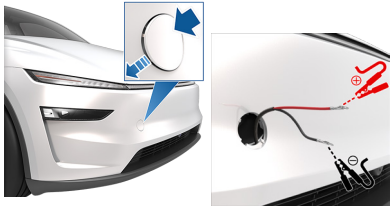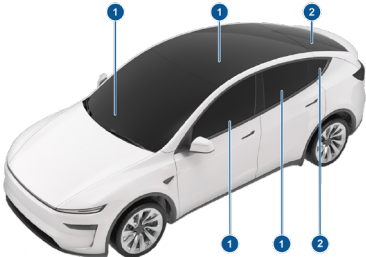การเปิดประตูจากด้านนอกโดยใช้ไฟฟ้า 	การเปิดประตูจากด้านในโดยใช้ไฟฟ้า 	การเปิดกระโปรงหลังจากด้านนอกโดยใช้ไฟฟ้า 	การเปิดฝากระโปรงหน้าจากด้านในโดยใช้ไฟฟ้า • แตะปุ่มเปิดฝากระโปรงหน้าบนหน้าจอสัมผัส 
การเปิดประตูหน้าจากด้านในโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 	การเปิดประตูหลังจากด้านในโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 	ไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีไฟฟ้า   	เปิดฝากระโปรงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า • ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อเปิด 
กระจก 1. ลามิเนต 2. เทมเปอร์ 		โซนที่มีความแข็งแรงสูง • โครงสร้างรถเป็นเหล็กกล้า • เสา A/B เหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษ • ประตูอะลูมิเนียม 	

5. พลังงานที่กักเก็บไว้/ของเหลว/ก๊าซ/ของแข็ง

	  		แรงดันไฟฟ้า 16V
	    		400V ลิเทียมไอออน



สายไฟแรงสูงทั้งหมดจะมีฉนวนสีส้ม





ห้ามตัดหรือเปิดชิ้นส่วนหรือสายไฟแรงสูง



น้ำยาหล่อเย็นมีสีน้ำเงินหรือส้ม




6. ในกรณีเกิดไฟไหม้



**ห้ามนำรถลงน้ำเพื่อดับไฟ/ทำความเย็นให้แบตเตอรี่ที่ไฟไหม้**

**ใช้น้ำปริมาณมากเพื่อระบายความร้อนฟลักของแบตเตอรี่จากใต้ตัวรถ**

**แบตเตอรี่อาจเกิดการติดไฟอีกครั้งได้!**

**ตรวจสอบอุณหภูมิแบตเตอรี่ HV เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง**

7. ในกรณีรถจมน้ำ

ให้ดำเนินการกับรถ Model 3 ที่จมน้ำเหมือนกับรถที่จมน้ำรุ่นอื่น ๆ สวม PPE ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยเหลือทางน้ำ นำรถออกจากน้ำ และดำเนินการปิดใช้งานระบบแรงดันไฟสูงตามปกติ ยานพาหนะที่จมน้ำควรได้รับการจัดการโดยคำนึงว่ามีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้แบตเตอรี่ HV มากขึ้น ยกด้านหน้าของรถขึ้นประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) เพื่อให้น้ำไหลออกจากรถและชุดแบตเตอรี่ จากนั้นจึงตั้งรถให้อยู่ในลักษณะราบเรียบ

8. การลากจูง/การขนส่ง/การจัดเก็บ

ใช้รถบรรทุกลากจูงแบบพื้นเรียบ

ห้ามลากจูงโดยที่ล้อของรถที่ถูกลากวิ่ง





อุณหภูมิแบตเตอรี่แรงดันไฟสูง (HV) ควรได้รับการตรวจสอบก่อนทำการขนส่ง



แบตเตอรี่อาจเกิดการติดไฟอีกครั้งได้!
หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ ให้จัดเก็บไว้ภายนอกในระยะห่างที่ปลอดภัย (อย่างน้อย 50 ฟุต/15 เมตร) จากรถคันอื่น และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ!

9. ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ

ให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินลำดับที่สองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโทรติดต่อบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ Tesla โปรดดูที่ <https://www.tesla.com/roadside-assistance> เพื่อดูหมายเลขสายด่วนที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูข้อมูลผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นได้ที่ <https://www.tesla.com/firstresponders> หากผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีคำถาม โปรดติดต่อที่ firstrespondersafety@tesla.com

อุปกรณ์:



อุปกรณ์กั้นบริเวณหัวเข้ามีการติดตั้งเฉพาะในอเมริกาเหนือเท่านั้น ซึ่งไม่รวมเม็กซิโก

10. คำอธิบายภาพสัญลักษณ์



ในสภาพแวดล้อมการทำงานบางพื้นที่ อุปกรณ์อินฟราเรด (IR) จะมีชื่อเรียกว่ากล้องถ่ายภาพความร้อน (TIC)