




TESLA MODEL Y

2025 年至今
5 门/5 座/SUV

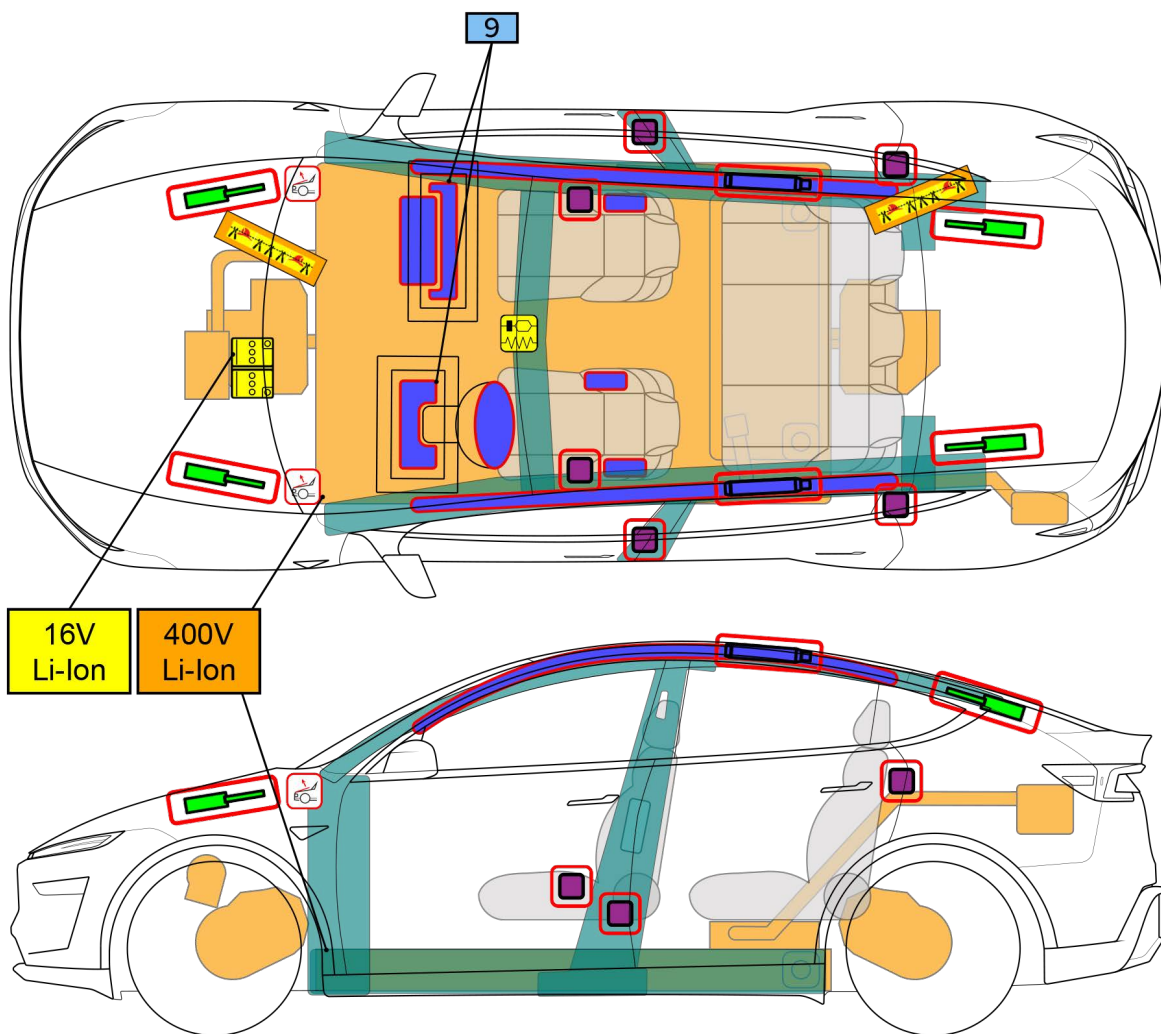


	安全气囊		SRS 控制单元		气体 发生器		安全带 预紧装置		气压支撑 杆/预装 弹簧
	电池低压		电池组, 高压		高压电力 电缆		电缆中断		高强度区
	主动式行人 保护系统								

1. 确认/识别



没有引擎噪音并不意味着车辆已熄火。
只要未彻底熄火, 车辆便能够安静行驶或瞬时重新启动。穿戴适当的个人防护装备。

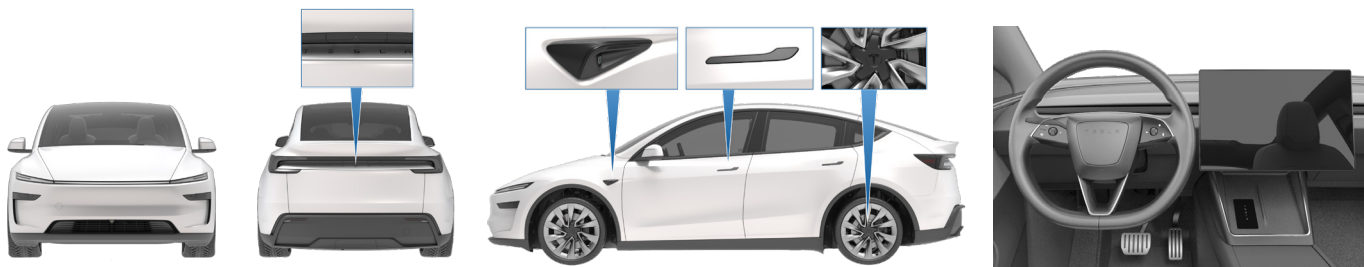

注意: Tesla 字标表示这是一辆全电动汽车。
注意: 车外没有车型名称。

2. 固定/稳定/抬升

制动

1. 止动车轮




2. 将车辆挂入**驻车挡**






推至驻车挡

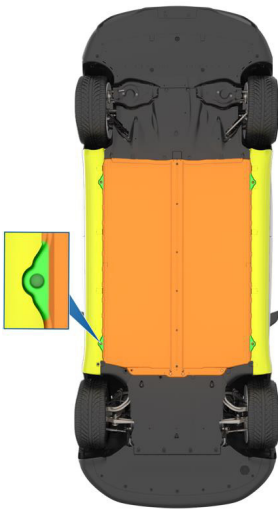稳定/举升点




	相应的举升部位
	Model Y 的安全稳定点位于侧面
	高压 (HV) 电池

不要推动高压
电池。




3. 消除威胁/安全规章

解救




断电方法

- 打开前备箱盖。
- 切断两次紧急响应程序回路。

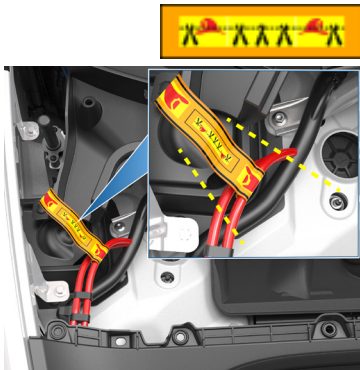

备用断电方法

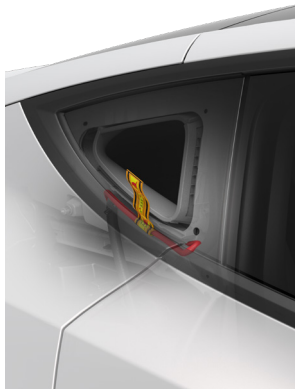



- 紧急响应回路位于 Model Y 右侧。
- 打破固定窗并拆下饰板可操作。



并非每个高压组件都有标签。务必穿戴适当的个人防护装备。务必双侧切断紧急响应回路。不要尝试拆解高压 (HV) 电池。



4. 救援通道搭建

发生碰撞后，车门和座椅安全带等电气和机械分离装置可能会受损。

















注意: 发生碰撞后，电动座椅、方向盘和车门内侧按钮可能无法正常工作。

注意: 发生碰撞后，可能无法从车外解锁车门。可能需要脱困。车身由钢制成，车门为铝制

注意: 挡风玻璃、车顶玻璃和后车窗由夹层玻璃制成。侧窗采用钢化玻璃或夹层玻璃。

<p>在有电的情况下从车外打开车门</p> 	<p>在有电的情况下从车内打开车门</p> 	<p>在有电的情况下从车外打开行李箱</p> 	<p>在有电的情况下从车内打开前备箱盖</p> <ul style="list-style-type: none">点击触摸屏上的打开前备箱盖按钮 
<p>在没电的情况下从车内打开前车门</p> 	<p>在没电的情况下从车内打开后车门</p> 	<p>在没电的情况下不工作</p>  	<p>在没电的情况下打开前备箱盖</p> <ul style="list-style-type: none">使用外部电源打开 
<p>玻璃</p> <p>1. 夹层</p> <p>2. 钢化</p> 		<p>高强度区域</p> <ul style="list-style-type: none">钢制车辆结构超高强度钢制 A/B 柱铝制车门 	

5. 剩余电量/液化气/燃油/固体燃料

	  		16V 低压	 所有高压电缆均带有橙色绝缘皮。
	    		400V 锂离子	 切勿切削或打开高压组件或电缆。
				  冷却液为蓝色或橙色。

6. 车辆起火





不要通过浸没车辆的方式对电池灭火/冷却



使用大量的水从车辆底部冷却电池外壳



电池可能复燃!





监测高压电池温度至少 24 个小时

7. 车辆淹没



请按照处理其他浸没车辆的方式处理浸没的 Model Y。请穿戴适当的个人防护装备开展水下救援。将车辆从水里拉出，然后按通常方式断开高压。如果车辆浸没水中，高压电池起火风险较高，应小心处置。将车辆前部升高约 30 厘米 (1 英尺)，排出车辆和电池组中的存水，然后放平车辆。

8. 牵引/转移/存放

请使用平板拖车。
禁止在驱动轮转动的情况下牵引。



运输前应检查高压电池温度




电池可能复燃!
发生起火事故后, 车辆应停放在室外, 与其他车辆和建筑物保持安全距离 (至少 50 英尺/15 米) !

9. 其他重要信息

第一响应人员和第二响应人员在紧急情况下应致电 Tesla 道路救援。请参阅 <https://www.tesla.com/roadside-assistance> 获取相应热线号码。


有关第一响应人员信息, 请参阅 <https://www.tesla.com/firstresponders>。如果第一响应人员和培训主管有任何疑问, 请联系 firstrespondersafety@tesla.com。

气囊:



仅北美地区 (墨西哥除外) 车型装配膝部气囊。

10. 图示的释义



在某些工作环境中, 红外 (IR) 设备指热像仪 (TIC)。