



TESLA














CCS 콤보 1 어댑터

사용자 설명서





안전 지침을 숙지 및 준수하십시오. 이 문서에는 **CCS 콤보 1 어댑터 사용에 관한 중요한 지침과 경고가 포함되어 있습니다.**

- 
 경고: **CCS 콤보 1 어댑터**를 사용하기 전에 이 문서를 읽으십시오. 이 문서의 지침 또는 경고를 준수하지 않을 경우 화재, 감전, 중상 또는 사망에 이를 수 있습니다.
- 
 경고: **CCS 콤보 1 어댑터**는 **Tesla** 차량 충전용으로만 설계되었습니다. 절대로 다른 용도나 차량 또는 물건에 사용하지 마십시오. **CCS 콤보 1 어댑터**는 충전 중 환기가 필요 없는 차량에만 사용할 수 있습니다.
- 
 경고: **CCS 콤보 1 어댑터**에 결함, 균열, 마모, 파손 또는 손상이 있거나 작동이 불가능한 상태인 경우 사용하지 마십시오.
- 
 경고: **CCS 콤보 1 어댑터**를 열거나, 분해, 수리, 번조 또는 개조하지 마십시오. 어댑터는 사용자가 정비할 수 없습니다. 수리를 받으려면 **Tesla**에 문의하십시오.
- 
 경고: 차량 충전 중에 **CCS 콤보 1 어댑터**를 분리하지 마십시오.
- 
 경고: **CCS 콤보 1 어댑터** 또는 기타 구성 요소를 사용 또는 운반 시 손상되지 않도록 주의하십시오. 강한 힘 또는 충격을 가하거나 당기거나 비틀거나 꼬지 마시고 끌거나 밟지 마십시오.
- 
 경고: 항상 습기, 물 및 이물질로부터 **CCS 콤보 1 어댑터**를 보호하십시오. **CCS 콤보 1 어댑터**가 손상되었거나 부식된 것으로 보이는 경우 해당 **CCS 콤보 1 어댑터**를 사용하지 마십시오.
- 
 경고: **CCS 콤보 1 어댑터**의 단자에 철사, 공구 또는 바늘과 같이 날카로운 금속 물체가 닿지 않도록 하십시오.
- 
 경고: 날카로운 물체로 **CCS 콤보 1 어댑터**를 훼손하지 마십시오.
- 
 경고: **CCS 콤보 1 어댑터**의 어떤 부분에도 이물질을 넣지 마십시오.
- 
 경고: 충전 케이블과 **CCS 콤보 1 어댑터**가 보행자 또는 다른 차량이나 물체를 방해하지 않도록 하십시오.
- 
 경고: **CCS 콤보 1 어댑터** 사용 시 삽입형 심장 박동 조율기, 삽입형 재세동기 등의 신체에 이식된 전자 의료 기기에 영향을 주거나 손상시킬 수 있습니다. **CCS 콤보 1 어댑터**를 사용하기 전에 충전이 해당 전자 의료 기기에 미칠 수 있는 영향에 관해 제조사에 문의하십시오.
- 
 경고: 세제를 사용하여 **CCS 콤보 1 어댑터**를 닦지 마십시오.

CCS 콤보 1 어댑터 사용 시 궁금한 사항이 있을 경우 Tesla에 문의하십시오.



제원

CCS 콤보 1 충전 스테이션의 충전 케이블을 **콤보 1 DC** 충전이 가능한 **Tesla** 차량에 연결하는 데만 사용하십시오.

참고: 모든 **Tesla** 차량에 **CCS** 충전 기능이 탑재된 것은 아닙니다. 차량이 호환되는지 확인하려면 터치스크린에서 **컨트롤 > 소프트웨어 > 추가 차량** 정보를 누르거나 **Tesla**에 문의하십시오.

전압	500V DC
외함 보호 등급	IP44
작동 온도	-30°C~+50°C(-22°F~+122°F)
보관 온도	-40°F~+185°F (-40°C~+85°C)



경고: **CCS 콤보 1** 어댑터를 위의 범위에서 벗어나는 온도에서 작동하거나 보관하지 마십시오.

충전 시간


충전 시간은 다양한 조건에 따라 그리고 충전 스테이션에서 사용할 수 있는 전원 및 전류에 따라 다릅니다. 충전 시간은 또한 외기 온도 및 차량 배터리의 온도에 따릅니다. 배터리가 충전에 필요한 최적의 온도 범위에 있지 않은 경우 차량은 충전을 시작하기 전에 배터리를 예열 또는 냉각합니다. **Tesla** 차량 충전에 걸리는 시간에 대한 최신 정보를 원하시면 해당 지역의 **Tesla** 웹사이트를 방문하십시오.

어댑터 연결



경고: **CCS 콤보 1** 어댑터를 사용하기 전에 항상 손상 여부를 먼저 점검하십시오.

1. **Tesla** 차량의 충전 포트 도어를 엽니다.
2. **CCS 콤보 1** 어댑터를 충전소 케이블 끝에 맞춰 함께 밀어 넣은 후 견고히 부착되어 있는지 확인합니다.

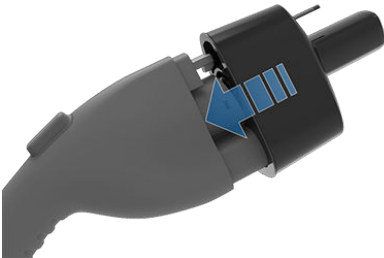

3. **CCS 콤보 1** 어댑터를 **Tesla** 차량에 연결하고 차량이 어댑터를 고정하는 래치를 체결할 때까지 기다립니다.
4. 충전 스테이션의 지침을 따라 충전 세션을 시작합니다.

차량의 터치스크린을 점검하여 충전이 진행 중인지 확인합니다.

참고: 충전 스테이션의 작동 방식은 제조사에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 충전 스테이션의 지침을 참조하십시오.

어댑터 분리

충전이 완료된 후:

1. 차량의 터치스크린, 모바일 앱 또는 충전 스테이션 화면을 사용하여 충전 세션을 중지합니다.
2. 차량의 충전 포트를 잠금 해제합니다.
3. 한 손으로는 충전 핸들을 잡고 다른 한 손으로는 **CCS 콤보 1** 어댑터를 잡은 후 두 손을 동시에 사용자 방향으로 당깁니다.

참고: 충전 핸들을 잡을 때는 핸들 버튼을 누르지 마십시오.

4. 충전 핸들에서 **CCS 콤보 1** 어댑터를 제거할 때 핸들에 있는 버튼을 누르고 **CCS 1** 콤보 어댑터를 핸들에서 떼어냅니다.



5. 충전 핸들을 충전 스테이션의 해당 도크에 다시 놓습니다.
6. 나중에 사용할 수 있도록 **CCS 콤보 1** 어댑터를 차량에 보관하십시오.
7. **CCS 콤보 1** 어댑터를 분리하면 충전 포트 도어가 자동으로 닫힙니다.

참고: 차량에 전동 충전 포트 도어가 장착되어 있지 않은 경우 충전 포트 도어를 눌러서 닫아야 할 수 있습니다.



오류 해결

CCS 콤보 1 어댑터를 사용할 시 Tesla 차량이 충전되지 않으면 Tesla 차량 디스플레이에서 발생한 오류에 대한 정보를 확인하십시오. 항상 충전 스테이션의 상태를 확인하십시오. CCS 콤보 1 어댑터는 모든 CCS 1 충전 스테이션에서 작동하도록 고안되었지만 일부 스테이션과 호환되지 않을 수 있습니다. 지속적인 개선은 Tesla의 지속적 목표이며 현재와 미래에 최대한 많은 충전 스테이션과 호환성을 보장해야 하므로 Tesla는 언제든지 제품을 수정할 권리를 보유합니다. 그 결과로 차량은 간혹 CCS 콤보 1 어댑터에 대한 업데이트를 포함하는 소프트웨어 업데이트를 받을 수도 있습니다.

제조일자 확인

제조일자는 CCS 콤보 1 어댑터의 라벨에서 확인할 수 있습니다.



1. SSS - 공장 코드
2. YY - 제조 연도("21"은 2021년을 나타냄)
3. DDD - 제조일자(줄리안 형식으로 표기)
4. XXXXXX - 일련 번호

문의 사항

해당 지역의 Tesla 연락처 정보는 사용자의 Tesla 계정으로 로그인하여 확인하십시오.

참고: 충전 문제 신고 시 해당 충전 스테이션의 브랜드, 모델 및 위치를 알려 주십시오.