



MODEL Y 擋泥板安裝說明





擋泥板套件旨在提供額外的保護，防止岩石和細小道路碎片加速對車身和油漆的磨損。如果您經常會在為了改善冬季路況而噴灑厚重的鹽，或在鋪設沙子或礫石的道路上行駛，建議安裝此套件以保護您的車輛。

套件包含：



1. 左擋泥板
2. 右擋泥板
3. 固定夾(x4)

必備工具：

- 固定夾拆卸工具或一字螺絲起子




執行以下步驟來安裝擋泥板:

1. 用酒精清潔安裝區域，並等待其完全乾燥後才進行安裝。
2. 將方向盤完全向左邊旋轉，以有充分工作區域。




3. 使用固定夾拆卸工具或一字螺絲起子，小心地卸除用於固定前輪內襯的下方固定夾 (x2)。

⚠️ 請注意: 丟棄取下的固定夾。
切勿使用舊有固定夾安裝新的擋泥板。

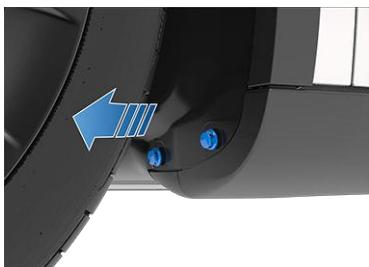


4. 移動擋泥板，使擋泥板上的鎖片脫離前翼子板飾板後側。確保擋泥板準確對齊前側輪拱內襯和車身上的孔洞。

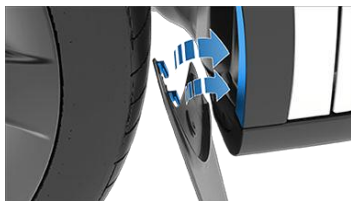


5. 將打開的（已拔出塑料鉚釘）新固定夾安裝到內側孔中，然後向內推塑料鉚釘，以關閉固定夾

⚠️ 請注意: 務必先安裝內側推固定夾。

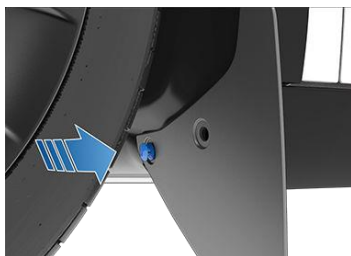

6. 將打開（塑料鉚釘已拔出）的新固定夾安裝到外側孔中，然後向內推塑料鉚釘，以關閉固定夾。

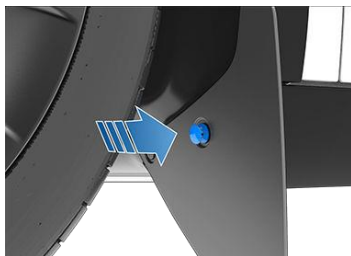

7. 車輛再次執行此步驟，安裝右側擋泥板。
⚠️ 請注意: 本步驟和圖示詳細說明瞭如何安裝左側擋泥板。右側的說明圖示請遵循鏡像原則。

TESLA